



# Инструкция по эксплуатации

## Алюминиевый профиль ALM-7135-S-2M

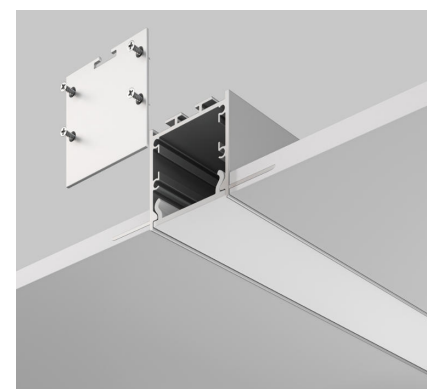

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Материал                               | Алюминий                                                                  |
| Размер                                 | 2000 x 71.5 x 35мм                                                        |
| Цвет                                   | Серебро                                                                   |
| Тип монтажа                            | Скрытый                                                                   |
| Покрытие                               | Анодирование                                                              |
| Поглощение света                       | 30%                                                                       |
| Максимальная ширина светодиодной ленты | 27мм                                                                      |
| Комплектация                           | Профиль 2000мм<br>Рассеиватель из поликарбоната 2000м<br>Заглушки 2 штуки |

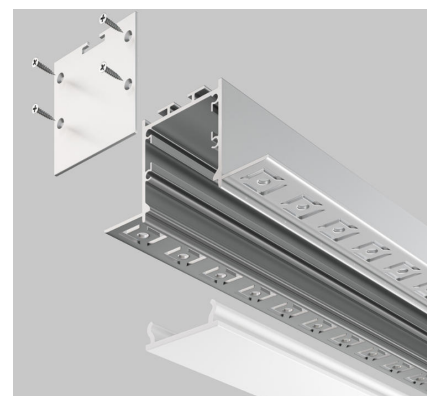


### Применение

- Для светодиодных лент шириной до 27мм
- Декоративное освещение
- Установка в гипсокартон
- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей

### Монтаж профиля:

#### Необходимые компоненты

##### 1. Профиль



##### 2. Заглушка





##### 3. Экран



##### 4. Светодиодная лента








##### 5. Держатель

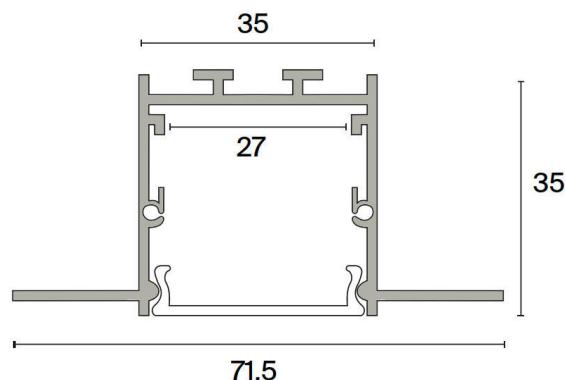

### Руководство по монтажу:

1. Подготовьте паз для установки профиля. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
2. Просверлите в профиле отверстие и пропустите через него провода питания светодиодной ленты;
3. Установите заглушки на профиль. Вставьте профиль в подготовленный паз и зафиксируйте его в нем. Приклейте малярную сетку на фланцы профиля и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.
4. Установите светодиодную ленту. Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
5. Установите рассеиватель.

\*Рекомендуется использовать оцинкованные крепежные элементы.



\*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

#### Сопутствующие товары:

ALM-C-180  
Коннектор прямой



ALM-C-90  
Коннектор 90°



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение                  | Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Транспортировка           | Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Утилизация                | Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сертификация              | Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Гарантийные обязательства | <p>Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи.</p> <p>Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, с ввязанным производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.</p> |