



# Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-6542-S-2M АРТИКУЛ 636012

|                                                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                                                                       | Алюминий                                                                     |
| Размер                                                                                         | 2000x42x65 мм                                                                |
| Цвет                                                                                           | Серебро                                                                      |
| Тип монтажа                                                                                    | Встраиваемый со скрытым фланцем                                              |
| Рассеиваемая тепловая мощность                                                                 | 40 Вт/м                                                                      |
| Поглощение света                                                                               | 30%                                                                          |
| Максимальная ширина светодиодной ленты                                                         | 22,5 мм                                                                      |
| Комплектация                                                                                   | Алюминиевый профиль 2 м - 1 шт.<br>Рассеиватель из поликарбоната 2 м - 1 шт. |
| <i>*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.</i> |                                                                              |

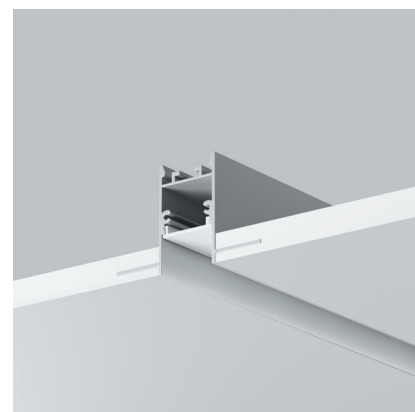


### ОПИСАНИЕ

Встраиваемый профиль ALM-6542-S-2M сечением 65x42 мм со скрытым источником света. Профиль выполнен из анодированного алюминия в цвете серебро. Предназначен для скрытого монтажа под строительную отделку, плитку и создания основного или контурного освещения. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 22,5 мм и мощностью до 40 Вт/м. Длина профиля 2 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 20,5 мм. Крепления, заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.


### МОНТАЖ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты


1. Профиль




2. Заглушки



3. Рассеиватель








4. Светодиодная лента



### РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Подготовьте паз для установки профиля. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
2. Просверлите в профиле отверстие и пропустите через него провода питания светодиодной ленты;
3. Установите заглушки на профиль. Вставьте профиль в подготовленный паз и зафиксируйте его в нем. Приклейте малярную сетку на фланцы профиля и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.
4. Установите светодиодную ленту. Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
5. Установите рассеиватель.



*\* Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.*

## ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:

«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 [www.maytoni.ru](http://www.maytoni.ru)

**MAYTONI**