

LIGHTING CONTROL TRIAC


EAC CE RoHS

МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР

MC-01-02002 / 721008
100-240В 50/60Гц IP20

WARRANTY

5 years

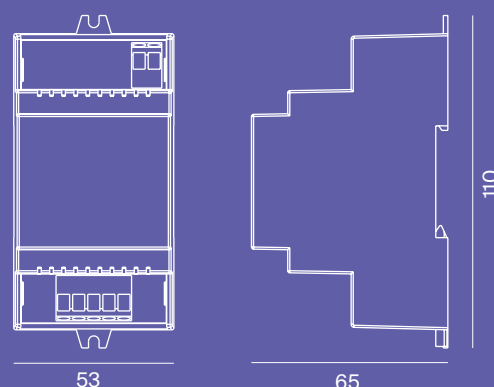


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размер (ДхШхВ)
~100-240 В	~100-240 В	230мА макс.	110x53x65 мм

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Включение или выключение
встроенного питания
DALI осуществляется dip-
переключателями

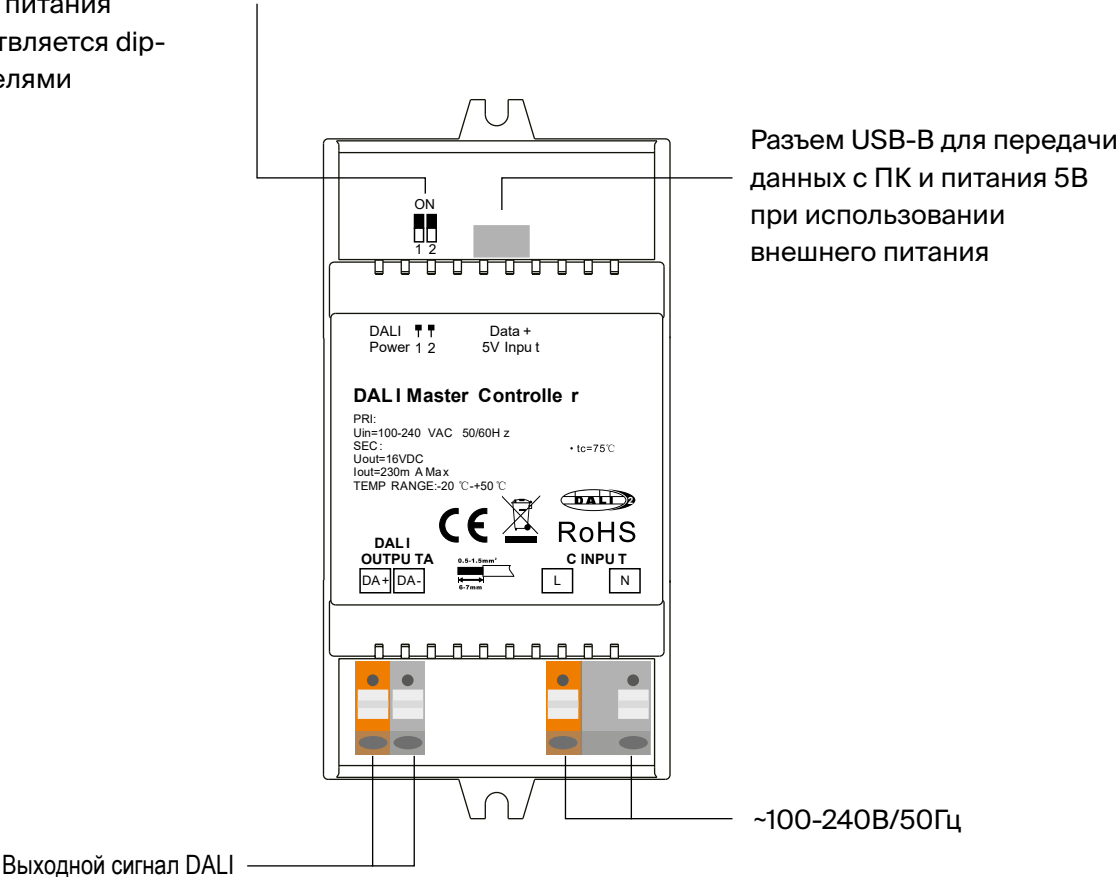

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При включенном встроенном питании шины DALI:

Входное напряжение	Частота	Кол-во каналов	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ)	Температура окр. среды
~100-240В	50/60Гц	1	16В	230мА макс.	110х53х65мм	-20°С~ +50°С


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При выключенном встроенном питании шины DALI:

Входное напряжение	Кол-во каналов	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ)	Температура окр. среды
5В	1	4мА макс.	110х53х65мм	-20°С~ +50°С

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. При использовании встроенного источника питания DALI

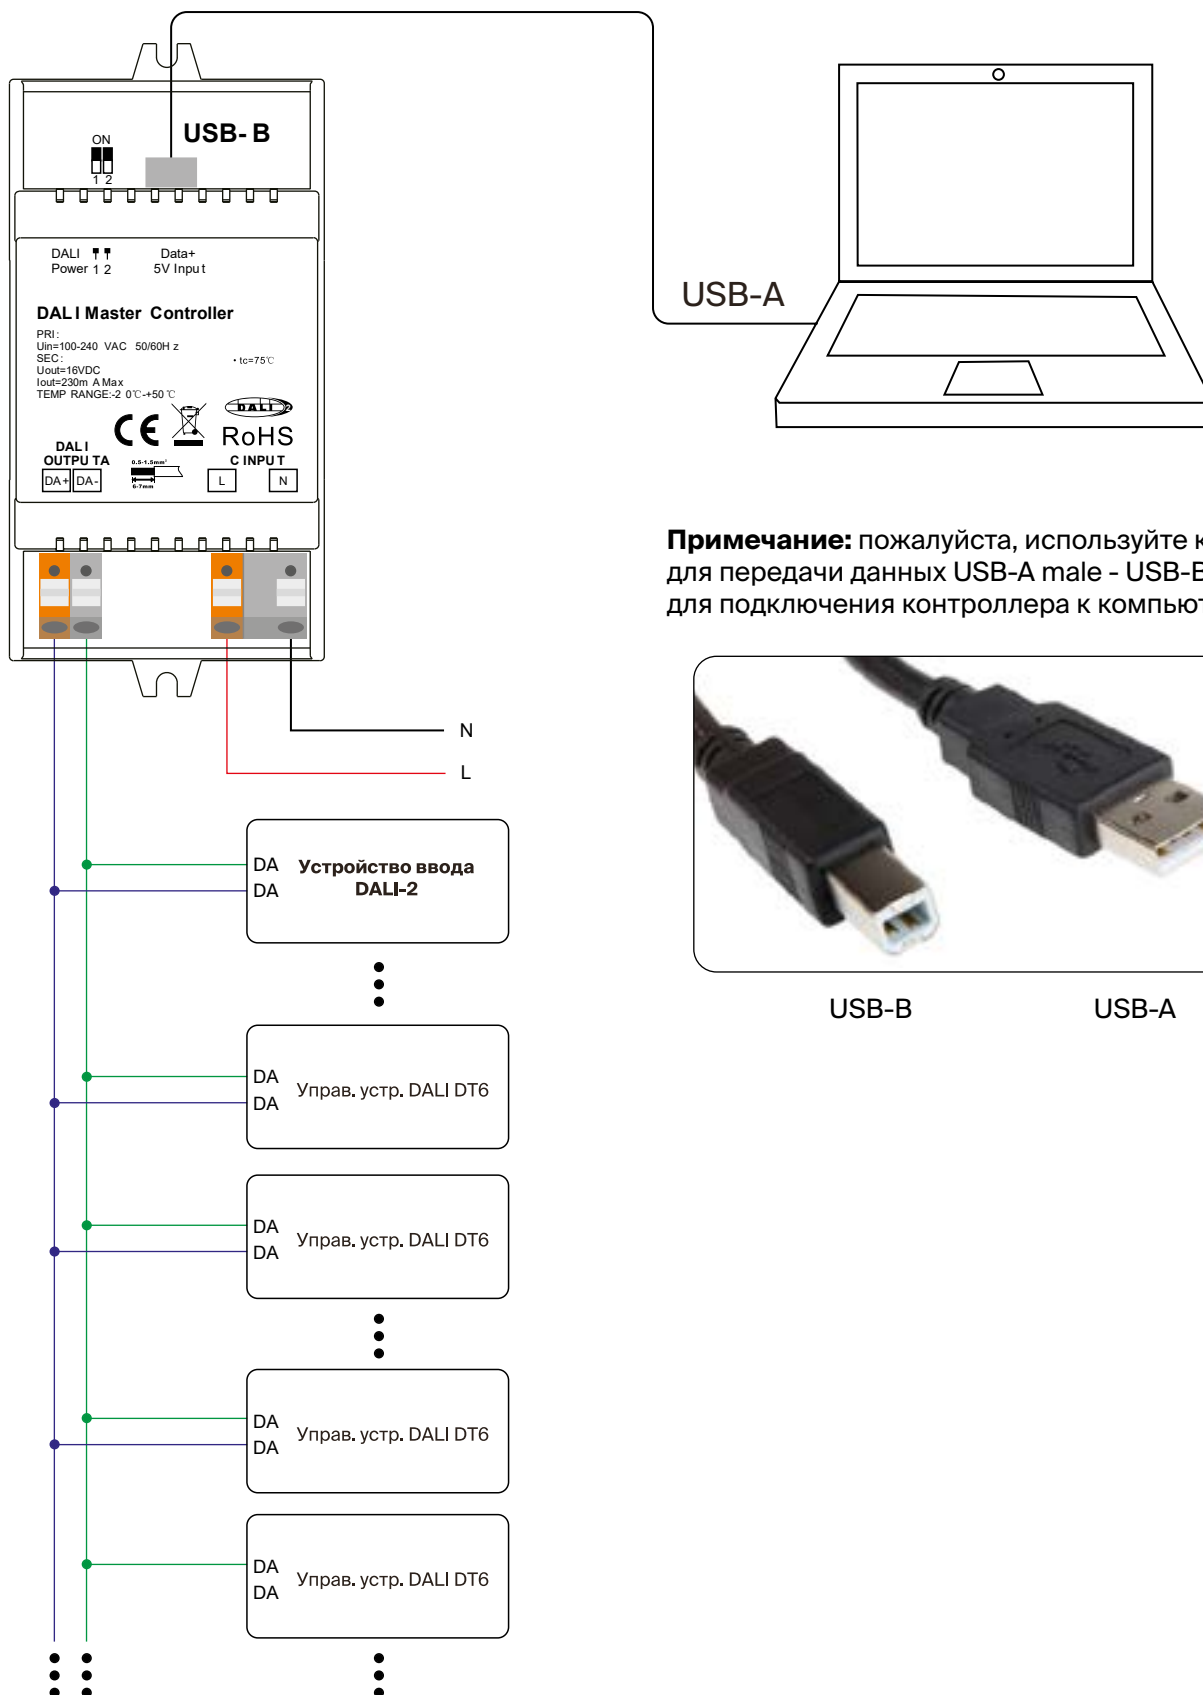

Примечание: пожалуйста, используйте кабель для передачи данных USB-A male - USB-B male для подключения контроллера к компьютеру




USB-B

USB-A

Примечание: При использовании встроенного источника питания DALI, пожалуйста, переведите оба dip-переключателя настройки питания DALI в положение “ВКЛ.”.Контроллер может поддерживать в общей сложности до 64 управляющих устройств и 64 устройств ввода DALI-2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. При использовании внешнего источника питания DALI

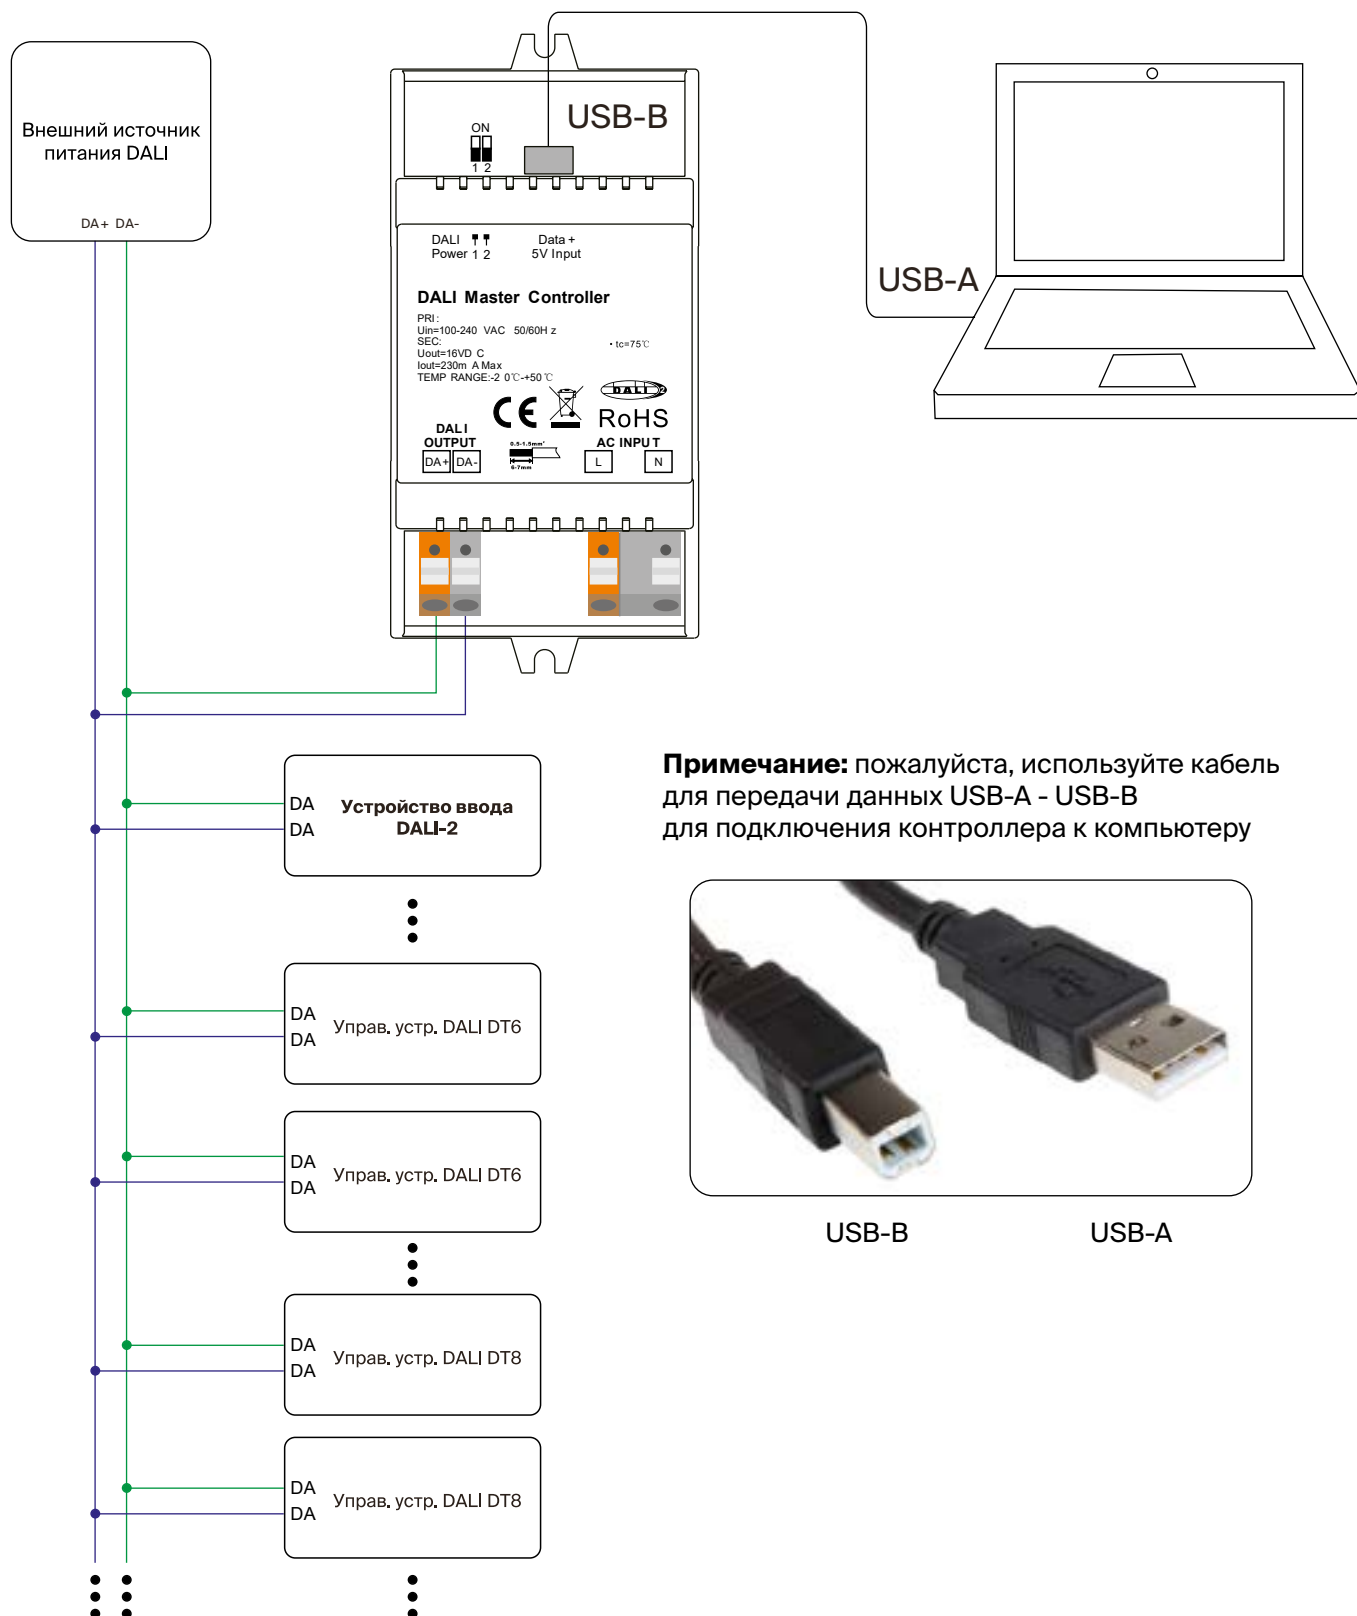

Примечание: при использовании внешнего источника питания DALI, пожалуйста, переведите оба dip-переключателя настройки питания DALI в положение “ВЫКЛ.”. Контроллер может поддерживать в общей сложности до 64 управляющих устройств и 64 устройств ввода DALI-2.

НАСТРОЙКА

1. Выполните подключение в соответствии со схемой подключения и включите питание системы DALI.
2. Установите программное обеспечение «DALI Master» на рабочий компьютер:

Шаг 1: Запустите установочный файл и выберите режим установки, как показано на рисунке 1.



Рисунок 1. Выберите режим установки

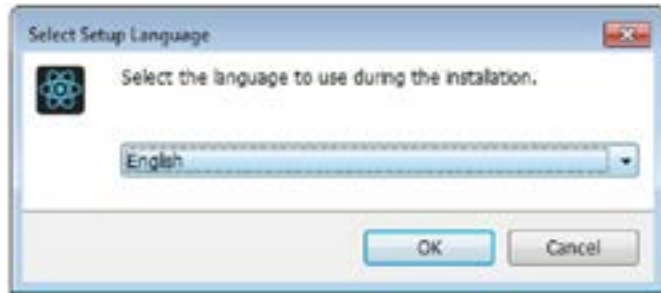


Рисунок 2. Выберите язык установки

Шаг 3: Выберите путь установки, как показано на рисунке 3.



Рисунок 3. Путь установки



Рисунок 4. Создание ярлыка на рабочем столе

Шаг 4: Создайте ярлык на рабочем столе, как показано на рисунке 4.

Шаг 5: Начнется установка, как показано на рисунке 5.



Рисунок 5. Начало установки



Рисунок 6. Завершение установки

Шаг 6: Завершите установку, как показано на рисунке 6.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Пожалуйста, установите программное обеспечение в соответствии с инструкциями по установке, в противном случае оно не сможет быть запущено корректно.

2. Это программное обеспечение по умолчанию будет установлено на диск C, если путь установки не изменен, пожалуйста, запустите программное обеспечение от имени администратора, подробный способ заключается в следующем:

Шаг 1: Щелкните правой кнопкой мыши на значок на рабочем столе, чтобы выбрать свойства, перейдите на вкладку «Совместимость» и установите флажок «Запускать эту программу от имени администратора», как показано на рисунке 7.

Шаг 2: Нажмите «ОК», чтобы завершить настройку, как показано на рисунке 7.

3. Если вам нужно переустановить программное обеспечение или изменить путь установки, пожалуйста, сначала удалите предыдущую установку.



Рисунок 7.
Запустите программу от имени администратора

3. УСТАНОВИТЕ ДРАЙВЕР CH340

Шаг 1: Подключите кабель USB-порта к ПК, дважды щелкните файл «CH341SER.EXE» для установки, как показано на рисунке 8.



Рисунок 8. Дважды щелкните по кнопке «CH341SER.EXE»

Шаг 2: Если есть признаки того, что установка завершилась неудачно, пожалуйста, сначала удалите программу установки, а затем установите ее снова.

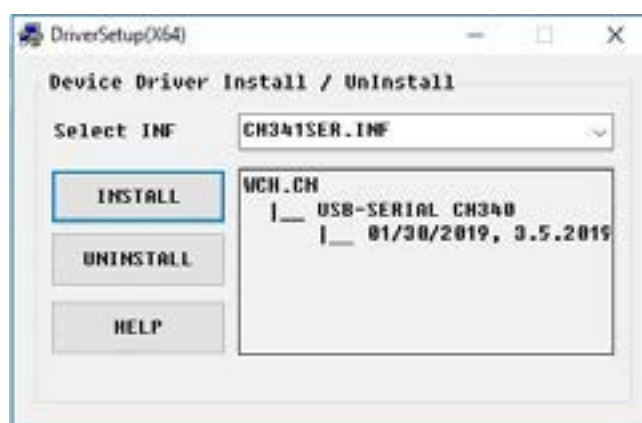


Рисунок 9. Установка драйвера

Шаг 3: Щелкните правой кнопкой мыши «Этот компьютер», затем выберите «Управление», затем нажмите «Диспетчер устройств», после чего вы сможете проверить, прошла ли установка успешно или нет, как показано на рисунке 11.

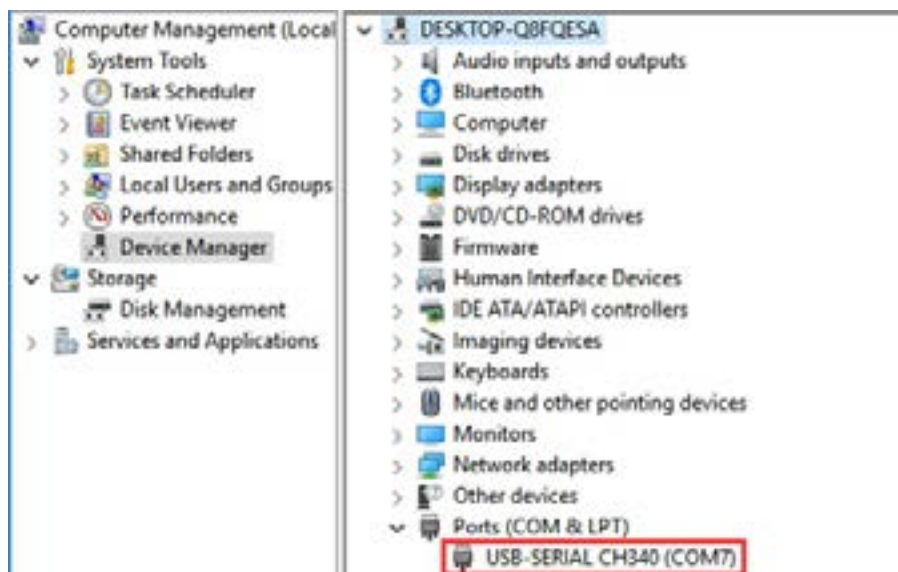


Рисунок 10. Успешная установка драйвера

4. ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ КОНТРОЛЛЕР И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Скачать программное обеспечение DALI Master для ПК

Программное обеспечение DALI Master PC можно загрузить по следующим ссылкам, просто скопируйте и вставьте ссылку в веб-браузер на вашем компьютере.

Если ваша операционная система Windows 64-разрядная, воспользуйтесь ссылкой ниже:

<https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X64.zip>

Если ваша операционная система Windows 32-разрядная, воспользуйтесь ссылкой ниже:

<https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X86.zip>

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устройство должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным специалистом.
2. IP20. Пожалуйста, избегайте попадания солнечных лучей и дождя. При установке на открытом воздухе, пожалуйста, убедитесь, что он установлен в водонепроницаемом корпусе.
3. Всегда устанавливайте данное устройство в месте с надлежащей вентиляцией, чтобы избежать перегрева.
4. Никогда не подключайте провода при включенном питании и перед выключением всегда проверяйте правильность подключения, чтобы избежать короткого замыкания.
5. Пожалуйста, убедитесь, что провода плотно закреплены в клемме.
6. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом блока питания.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

ИМПОРТЕР

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru
Разработано в Германии.
Сделано в Китае.
Срок годности не ограничен.