


Описание продукта

Изделие монтируется на стене или потолке и предназначено для размещения на нём штор с автоматическим открытием/закрытием. Благодаря телескопической конструкции можно точно отрегулировать длину карниза в пределах его размеров. Изделие используется совместно с мотором для раздвижных штор Aqara Curtain Controller (Zigbee) моделей ZNCLDJ11LM, CD-M01D.

Комплектация

Модель	BFS4-1832	BFS4-2342
Карниз	1 шт	1 шт
Настенный кронштейн	6 шт	8 шт
Крючок	34 шт	48 шт
Винт+гайка	12 шт	16 шт
Саморез с дюбелем	20 шт	24 шт
Потолочный кронштейн	2 шт+2 шт	3 шт+3 шт
Скоба центральной части	2 шт	2 шт
Крепление крючка для концевого	2шт	2 шт

Внешний вид и основные элементы

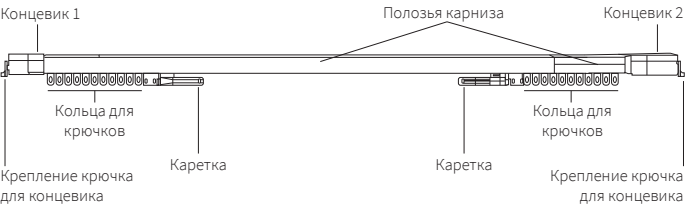

01

4. Проверьте работоспособность карниза и мотора:


- 4.1 Присоедините мотор (приобретается отдельно) к соответствующему концевому карнизу (мотор Aqara подходит только к одному из концевиков) и настройте его в приложении согласно руководству пользователя мотора.
- 4.2 Убедитесь, что каретки карниза перемещаются плавно, без заеданий, по всей длине карниза, плавно останавливаясь в крайних точках (после калибровки мотора).
- 4.3 Отсоедините мотор и приступайте к основному монтажу.

Основной монтаж

1. Установите потолочные крепления на карниз. Крепления выполнены в двух размерах, по одному набору для каждого из полозьев.



2. Установите скобы центральной части карниза в месте соединения полозьев.

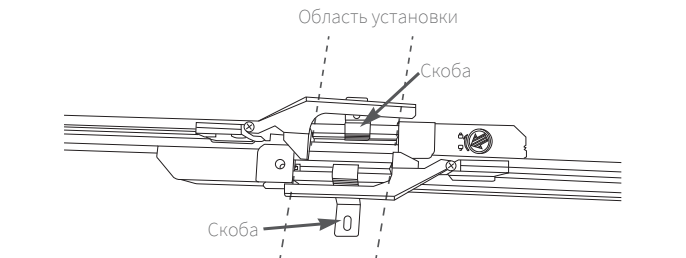

03

Монтаж


В случае монтажа изделия в нише или в ином ограниченном пространстве убедитесь, что ширина места для монтажа не менее 10 см, а по краям карниза, в его планируемом к использованию размеру, остаётся минимум 1 см до перегородок.

Подготовительные действия


1. Разведите полозья карниза на нужную для монтажа длину




2. Нажмите и поверните кнопку в месте стыковки двух полозьев карниза по часовой стрелке, в положение закрытия (закрытый замок).

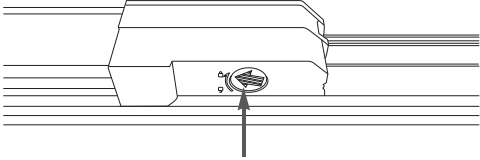

3. Разведите обе каретки по краям карниза




4. Поверните кнопку назад в положение разблокировки и слегка сдвиньте каретку, чтобы кнопка автоматически вышла из углубления.

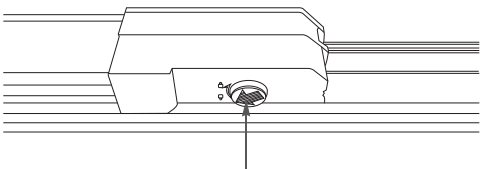

02

- 3. При необходимости монтажа на вертикальной поверхности используйте входящие в комплект настенные кронштейны и винты с гайками для стыковки с потолочными кронштейнами и скобами.
- 4. Закрепите карниз в месте установки, используя подходящие для поверхности монтажа дюбели/саморезы и отверстия в кронштейнах.
- 5. Установите мотор в соответствующий концевик и подключите его питание.

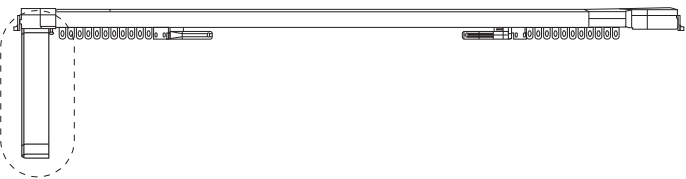

Спецификации

Модель:	BFS4-1832	BFS4-2342
Длина карниза, м:	1,75-3,20	2,26 - 4,2
Цвет:	белый	белый
Вес брутто, кг:	3	3,9
Совместимость:	Aqara Curtian Controller (ZNCLDJ11LM, CD-M01D), Иные моторы совместимые с концевиком	

04

Информация о мерах при неисправности оборудования

1. Отключите питание установленного мотора для штор
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Aqara.ru

Гарантийное обслуживание

Срок службы изделия - 2 года с даты производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Оборудование не нуждается в обслуживании в течение срока службы.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

Сайт: www.aqara.ru/support

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающей среды: -20° – +60°C.

Прочая информация

Производитель:

Quanzhou Lovely Home Merchandise Trade Co., Ltd

No. 335 Xinmen Street, Licheng District, Quanzhou, Fujian Province, China

Изготовитель: Quanzhou Curtain Technology Limited Partnership Enterprise,

1st Floor, 3#, B#3 Zhongxi Industrial Park, Zhangban Town, Taishang District, Hui'an

Country, Quanzhou City, Fujian Province, China.

Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «СофтМастер»

125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский,

ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: www.aqara.ru

E-mail: support@aqara.ru

Телефон: 8 800 2220157

Не подлежит обязательной сертификации

Aqara



Телескопический карниз для электро-шторы,
модели BFS4-1832, BFS4-2342
руководство пользователя