



Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-5035T-B-2M АРТИКУЛ 632012

Материал	Алюминий
Размер	2000x35x50 мм
Цвет	Черный
Тип монтажа	Встраиваемый с накладным фланцем
Рассеиваемая тепловая мощность	40 Вт/м
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	25 мм
Комплектация	Алюминиевый профиль 2 м - 1 шт. Рассеиватель из поликарбоната 2 м - 1 шт.
<i>*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.</i>	

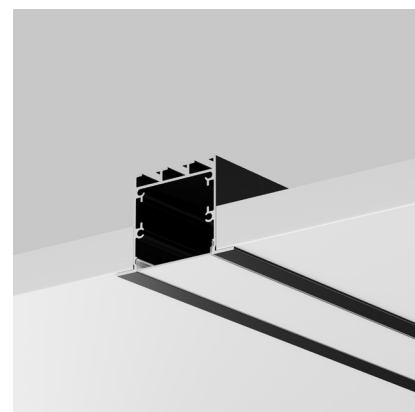


ОПИСАНИЕ

Встраиваемый профиль ALM-5035T-B-2M сечением 50x35 мм с накладным фланцем. Профиль выполнен из анодированного алюминия в черном цвете. Предназначен для создания основного и контурного освещения, а также декоративной подсветки стен и элементов интерьера. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 25 мм и мощностью до 40 Вт/м. Длина профиля 2 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 33 мм. Крепления, заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.


МОНТАЖ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты


1. Профиль




2. Заглушки




3. Рассеиватель



4. Светодиодная лента








5. Крепления



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Подготовьте паз для установки профиля. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
2. Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
3. Установите крепление-держатель на профиле.
4. Закрепите светодиодную ленту на профиле и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -). Установите рассеиватель и заглушки;
5. Закрепите профиль в заранее подготовленный паз. Убедитесь в корректной работе.



** Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.*

ХРАНИЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:

«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru

MAYTONI